



AUTOLYCUS/方形八镜灯

电源 AC 90-240 V 50/60HZ

颜色频闪效果，使用寿命长

黑色外壳,4颗超高亮8W 四合一 RGBW LED

8 反射镜片, 128 光束

低热量、LED 使用期限(100000 小时。)

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机,

电子调光: 0 - 100%

10 个 DMX 通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接口连接 DMX

已配支架

4 位 LED 数码显示屏

产品尺寸:320*320*70 毫米

产品重量:4 公斤



TRLD-719

FLAT PAR WHITE 18/扁 PAR 白光

电源 AC 90-240 V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

颜色频闪效果，使用寿命长

黑色外壳9颗超高亮度3 W冷白LED灯珠+9颗超高亮度3W暖白灯珠

低热量、LED 使用期限(100000 小时。)

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机,

电子调光: 0 - 100%

7 个 DMX 通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接口连接 DMX

已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸:270 * 230 * 100 毫米

产品重量:4 公斤



TRLD-719

FLAT PAR RGBW 9/扁 PAR 四色

电源 AC 90-240V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

有颜色频闪效果，使用寿命长

多色：红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

黑壳 9 颗高亮度 **红绿蓝白**四合一 **8W 灯珠**

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机，频闪、

电子调光：0 - 100%

9 个 DMX 通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸:270 * 230 * 100 毫米

产品重量:4 公斤



TRLD-719

FLAT PAR TRI 18/扁 PAR 三色

电源 AC 90-240V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

有颜色频闪效果，使用寿命长

多色：红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

黑壳 18 颗高亮度 **RGB** 三合一 **3W 的灯珠**

低热量、LED 使用期限(100000 小时。)
操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 --100%
8 个 DMX 通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4 位 LED 数码显示屏
双支架可以把灯放置在地上
产品尺寸: 33*28*11 毫米
产品重量:4 公斤



MEGA PAR RGB/725 三色

电源 AC 90-240V 50/60HZ
可在任何操作模式上主/从运行
有颜色频闪效果, 使用寿命长

黑壳 10mm 高亮度 LED 灯珠
每盏灯板有红绿蓝三种颜色灯珠, 每种颜色各 56 颗
多色: 红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色
低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)
操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%
8 个 DMX 通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4 位 LED 数码显示屏
双支架可以把灯放置在地上
产品尺寸: 270*230*100 毫米
产品重量: 2.5 公斤

MEGA T MEGA PAR RGBW/725 四色

电源 AC 90-240V 50/60HZ
可在任何操作模式上主/从运行
有颜色频闪效果, 使用寿命长
黑壳, 10mm 高亮度 LED 灯珠
每盏灯板有红绿蓝白三种颜色灯泡, 每种颜色各 51 颗
多色: 红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色
低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%
9 个 DMX 通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4 位 LED 数码显示屏
双支架可以把灯放置在地上
产品尺寸: 270*230*100 毫米
产品重量 2.5 公斤

MEGA TRI PAR/725 1W 全彩

电源 AC 90-240V 50/60HZ
可在任何操作模式上主/从运行
有颜色频闪效果, 使用寿命长

黑壳 5 颗红绿蓝三色合一 的高亮度 LED 灯珠, 每个功率 3 W
多色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%
8 个 DMX 频道
独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4 位 LED 数码显示屏
双支架可以把灯放置在地上
产品尺寸: 270*230*100 毫米
产品重量 2.5 公斤



TALUS BALL RGB/116 镜片三色魔球

高输出的三色LED光源发出高强的光束, 穿过116个透镜旋转
360度, 可填满整个舞蹈地板、天花板或墙壁
3个DMX通道 (可变转速/转向; 电子调光/频闪; 配色)

电源 AC 90-240V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

有颜色频闪效果，使用寿命长

黑壳 5 颗红绿蓝三合一高亮度 LED 灯珠，每颗功率 3 W

多色：红、绿、蓝、黄、白、粉色、紫色、青色

高精度的步进电机精确扫描

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式:DMX512,声控、自走、主/副机，频闪、

电子调光：0 - 100%

8 个 DMX 频道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸: 320*190*420 毫米

产品重量 5 公斤

TALUS BALL WHITE/116 镜片白光魔球

一个高输出的三色LED光源发出高强的光束，穿过116个透镜缓慢旋转

360度,可填满整个舞蹈地板、天花板或墙壁

电源 AC 90-240V 50/60HZ

黑色外壳，5 颗 3W 白色 LED 高亮度灯珠

高精度的步进电机精确扫描

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作方法：自走

产品尺寸: 320*190*420 毫米

产品重量：5 公斤



SEMELE FLOWER/LED 图案灯

月花灯效，由十五个图案和颜色组合，随音乐的节奏前后旋转

手动调焦

电源：AC 90-240V 50/60HZ

黑色外壳 30W 白色高亮度 LED 灯珠

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

3 个 DMX 通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸: 230*200*190 毫米

产品重量: 3 公斤



FIVE STAR/五星灯

LED 月花效果, 5 孔输出和四频闪效果

电源: AC 90-240V 50/60HZ

在任何模式下可进行主从机式操作

频闪, 使用寿命长

黑色外壳, 5 毫米高亮度 LED 灯珠

红/绿/蓝/白四色灯珠每色各 60/75/45/30 颗, 再加 72 颗白色频闪的 LED 灯珠

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式: DMX512, 声控、自走、主/副机, 频闪、

电子调光: 0 - 100%

8 个 DMX 通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸: 31*31*23 厘米

产品重量: 4 公斤



LED BAR PRO RGB/LED 洗墙灯 24*3W

电源: AC 90-240V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

颜色频闪效果, 使用寿命长

黑壳 24 颗高亮度 LED 灯珠, 功率 3W, 红绿蓝灯珠各 8 颗

多色, 红、绿、蓝、黄、白、粉色、紫色、青色

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式: DMX512, 声控、自走、主/副机, 频闪、

电子调光: 0 - 100%
16 个 DMX 通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
双支架可以把灯放置在地上
4 位 LED 数码显示屏
产品尺寸: 41*19*7 厘米
产品重量: 3 公斤

LED BAR PRO RGBW/LED 四色洗墙灯

电源 AC 90-240V 50/60HZ
可在任何操作模式上主/从运行
颜色频闪效果, 使用寿命长
黑壳 24 颗高亮度 **RGBW** 四合一 灯珠, 每颗功率 **8W**
多色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)
操作模式: DMX512, 声控、自走、主/副机, 频闪,
电子调光: 0 - 100%
16 个 DMX 国际信号通道、
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4 位 LED 数码显示屏
双支架可以把灯放置在地上
产品尺寸: 41*19*7 厘米
产品重量: 3 公斤



MINI COLOR PAR/小铸铝 PAR 灯

电源 AC 90-240V 50/60HZ

可在任何操作模式上主/从运行

颜色频闪效果, 使用寿命长

黑色铸铝外壳 **7 个高亮度 1WLED 灯珠, 红绿蓝白, 2/2/2/1 颗**

多色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色

低热量、LED 使用寿命(100000 小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/副机, 频闪、

调光: 0 - 100%

8 个 DMX 信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4 位 LED 数码显示屏

双支架可以把灯放置在地上

产品尺寸: 18*10*7 厘米

产品重量:1 公斤



OTTO MOON FLOWER/八眼灯

160光束可投射于舞蹈地板、天花板或墙壁上

颜色丰富多彩

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行,

颜色频闪效果和使用寿命长

黑色外壳与高亮度8 W LED 灯珠, 红绿蓝白四色合一

低热量、LED寿命(100000小时)。

操作模式:DMX512年, 声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%
9个DMX信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸: 19*31*34厘米
产品重量:4公斤



THEATRIX BAR/四头洗光灯

电源AC 90-240 V 50/60HZ
在任何操作模式上主/从运行,
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色的外壳与48颗高亮度3 W led 灯珠, 红绿蓝白各12颗
多色,红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作模式:DMX512年, 声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%
20个DMX512通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸:42*17*18厘米
产品重量:5公斤



LED BAR UV 16/LED 紫光 16

适合表演舞台, 歌剧节目, 特效要求
电源: AC 90-240V 50/60HZ
黑色的外壳与16颗高亮度3 W led紫外线 灯珠,
紫外线多色,红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作模式:DMX512年, 声控、自走、主/副机, 频闪、
电子调光: 0 - 100%

4个DMX512通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
双支架可以把灯放置在地上
4位LED数码显示屏
产品尺寸:32*6*18厘米
产品重量:3 公斤



LED BEAM 100/LED100W 光束灯

100 W高输出功率, LED光源寿命(6500° K, 50000小时), 最低输出功率200 W。
100 W高输出的LED摇头灯, 单束效果
4种操作模式:DMX, 主从机, 独立运行和声控
8种颜色加白光, 独立的图案和颜色轮盘,
12个DMX通道
7种旋转方式: 可互换的图案 +白光(5个金属图案+ 2个玻璃图案)
倾斜:270度,
液晶显示屏菜单系统
棱镜轮:3棱镜、X/Y自动纠错
电子调光:0% - 100%
16度波束角、控台调焦
用3针式卡侬接口连接DMX信号。已配支架
风扇降温:脉冲效果;随机频闪由慢变快。
无闪烁操作, 多电压操作:90 - 260 伏, 50赫兹/ 60赫兹
X:540度/Y:280度
精准电动对焦
功率消耗:200 W
100 W白色LED光源, 6500° K(50000小时)
尺寸(LxWxH):55 * 32 *35厘米
重量:13公斤



MINOS BAR/ LED 频闪/月花组合

电源 AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行,

颜色频闪效果和使用寿命长

led月花效果, 使用寿命长, 其中包括5毫米高亮度白色led灯珠90颗

led 小雨灯: 1 颗红绿蓝三合一3W高亮度LED灯珠

30 mw绿激光+ 100 mw的红色激光

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512 年, 声控、自走、主/副机, 频闪、

电子调光: 0 - 100%

7个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

IEC 接口联机

产品尺寸: 540*145*265毫米

产品重量:4公斤



BAND RGB 72/LED 72*3W 洗墙灯

电源: AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行,

颜色频闪效果和使用寿命长

铝铸合金外壳, 72 颗 3W 高亮度 LED 灯珠, 红绿蓝每色各 24 颗

IP65 防水等级

多色: 红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/副机, 频闪、

电子调光: 0 - 100%

8个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4位LED数码显示屏

产品尺寸: 68*18*25厘米

产品重量:10 公斤



DU BAND/城市之光

电源：AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行，
颜色频闪效果和使用寿命长

铸铝合金外壳，**104 颗 3W 高亮度 LED 灯珠，红绿蓝三色各 36/36/32 颗
或者 104 颗 3W 高亮度 LED 灯珠，红绿蓝各色 28/28/24 颗
或者 104 颗 3W 高亮度灯珠，红绿蓝琥珀色各 28/28/24/24 颗**

IP65 防水等级

多色：红、绿、蓝、黄、白、粉色、紫色、青色

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式：DMX512 年，声控、自走、主/副机，频闪、

电子调光：0 - 100%

8/9个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架

4位LED数码显示屏

产品尺寸：68*18*25厘米

产品重量：20 公斤



SCAN 8 9W RGB/ 8 镜扫描

电源：AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行，
颜色频闪效果和使用寿命长

8 颗灯泡三合一全彩 LED，每颗 9W，8 块独立的 LED 灯板

多色,红、绿、蓝、黄、白、粉色、紫色、青色

高精度的步进电机精确扫描。

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式：DMX512 年，声控、自走、主/副机，频闪、

电子调光：0 - 100%

20个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架

IEC 接口联机

产品尺寸: 1100*300*270毫米

产品重量:14 公斤

SCAN 8/ 8 镜扫描

电源: AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式上主/从运行,

颜色频闪效果和使用寿命长

5MM 超高亮 LED,红绿蓝各 40 颗, 8 块独立的 LED 灯板

多色,红、绿、蓝、黄、白,粉色,紫色,青色

高精度的步进电机精确扫描。

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512 年, 声控、自走、主/副机, 频闪、

电子调光: 0 - 100%

20个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

IEC 接口联机

产品尺寸: 1100*300*270毫米

产品重量:14 公斤



LED BAR RGBW 16/LED 16 四色洗墙灯

适合 酒吧, 迪斯科舞厅, 小型秀场, 歌厅、音像店、移动 DJ 等

电源 90-240V 60/50HZ

IP65 防水等级

功率: 150 W

铸铝外壳, 16 颗四合一RGBW 8 W高亮度LED灯珠

LED寿命100000小时

自走模式, 主/从机模式,

DMX512, 主要功能是频闪, 电子调光, 单色, 全色, 混色, 渐变等。

8/12/20/36/68个DMX信号通道

低功耗、低热量

产品尺寸:100 * 7 * 7厘米

产品重量:4 公斤



WARP/LED 流水灯

电源: AC 90-240V 50/60HZ

即插即用装置, 独特的室内效果

配置图案轮, 内置反射碟

黑色外壳与高亮度30 W 白色LED灯珠

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式: 声控, 自走

尺寸: 460 * 320 * 200毫米

重量: 5 公斤



DORIS RGB 12/铸铝三色小 PAR 灯 12

电源AC 90 -240V 50/60HZ

主从机运行

颜色频闪效果和使用寿命长

IP65防水等级

黑色的铸铝外壳与12 颗三合一RGB 功率9 W的高亮度LED灯珠,

产生各种颜色, 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作方式: DMX512、自走、主/从机

频闪、

电子调光: 0 - 100%

8个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4位LED数码显示屏

产品尺寸: 260 * 300 * 180毫米

产品重量: 5 公斤



DORIS RGBW 14/铸铝四色小 PAR 灯 14

电源AC 90-240 V 50/60HZ

主从机运行

颜色频闪效果和使用寿命长

IP65防水等级

黑色的铸铝外壳与14 颗四合一RGBW 9 W高亮度LED灯珠产生各种颜色, 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED寿命(100000小时。)

操作方式:DMX512、自走、主/从机

频闪、

电子调光: 0 - 100%

9个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4位LED数码显示屏

产品尺寸:260 * 300 * 180毫米

产品重量:5 公斤



PAR RGB 12/PAR 64 三色 12

电源AC 90 -240V 50/60HZ

颜色频闪效果和使用寿命长

黑色的铸铝外壳与12 颗三合一RGB9 W高亮度LED灯珠产生各种颜色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED寿命(100000小时。)

操作方式:DMX512系列、自走、主/从机

频闪

电子调光: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸: 300*270*240毫米
产品重量:5 公斤



PAR RGBW 14/PAR 64 四色 14

电源AC 90-240 V 50/60HZ
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色的铸铝外壳与14 颗四合一RGBW8 W高亮度LED灯珠
产生各种颜色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作方式:DMX512系列、声控、自走、主/从机
频闪、
电子调光: 0 - 100%
9个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸: 300*270*240毫米
产品重量:5公斤



PAR RGBW 18/PAR 64 四色 18

电源AC 90-240 V 50/60HZ
颜色频闪效果和使用寿命长

黑色的铸铝外壳与12 颗三合一RGB9 W高亮度LED灯珠
产生各种颜色: 红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色

低热量、LED寿命(100000小时。)
操作方式:DMX512、自走、主/从机
频闪、
电子调光: 0 - 100%
9个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸: 300*270*240毫米
产品重量:5 公斤



TRLD-718 RGBW/718 四合一 LED NISAEA RGBW

电源 AC 88-264V 47-63HZ
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色的**ABS**料外壳与7颗RGBW四合一8 W高亮度LED灯珠
RGB无限混色
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作方式:DMX512、声控、自走、主/从机
光束发散角:25° / 45° 度
频闪、9个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架
电子调光: 0 - 100%
产品尺寸: 220*130*130毫米
产品重量:2.5 公斤



LED PAR 56 UV 3W/PAR 56 3W 紫光
3W 紫外线 PAR56 LED
双支架可以把灯放置在地上
电源 AC88-264V 47-63HZ

电子调光，频闪和使用寿命长，
短银/黑色外壳 36 颗 3W 的紫外线 LED 灯珠
和谐混色
低热量， LED 寿命（100,000 小时。）
经营模式：DMX-512，声控，自动，主/从模式
光束角度：25° 度
频闪
使用 5 个 DMX 通道
独立运行
3 针 XLR 电缆可连接 DMX 信号
电子调光：0-100%
尺寸：250* 225 *195 毫米
重量：1.9 公斤



GALAXI/六爪鱼

电源AC 90-240 V 50/60HZ
在任何操作模式主从机
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色的铸铝外壳与6颗三合一RGB9 W高亮度LED灯珠
产生各种颜色：红、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作方式:DMX512、自走、主/从机
频闪、电子调光：0 - 100%
22个DMX通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号，已配支架
4位LED数码显示屏
产品尺寸：540*500*180毫米
产品重量:9 公斤



TRITON RGB 15/15*15W 洗墙灯

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

颜色频闪效果和使用寿命长

黑色的铸铝外壳与15颗RGB三合一15W高亮度LED灯珠

IP65防水等级

产生各种颜色：、绿、蓝、黄、白, 粉色, 紫色, 青色

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作方式:DMX512、自走、主/从机

频闪、电子调光: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道


独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号, 已配支架

4位LED数码显示屏

产品尺寸: 410*230*180毫米

产品重量:5 公斤



REVO VIII/写字灯

电源AC 90-240 V 50/60HZ

PS / 2键盘输入字母和字符

10条内置短语(节日快乐, 生日快乐, 等等)。
10个短语可达60个字母
10条动画显示, 10个预设效果
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色的铸铝外壳与**256颗 5mm**高亮度LED灯珠 (86红, 85绿, 85蓝LED)
4位LED数码显示屏
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作方式:DMX512信号、声控、自走、主/从机
光束发散角:15度
频闪、4个或256 DMX国际信号频道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,
IEC 接口联机
4位LED数码显示屏
产品尺寸: **420*380*370**毫米
产品重量:5 公斤



MINOS LED WASH/PINSPOT/LED 洗光/雨灯组合

电源AC 90-240 V 50/60HZ
在任何操作模式主从机
频闪和使用寿命长
5毫米高亮度LED灯珠 (45红, 45绿, 45蓝LED)
led 雨灯, 4 颗RGB三合一9 W高亮度LED灯珠
4位LED数码显示屏
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机
频闪、电子调光变化: 0 - 100%
20个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,
IEC 接口联机
尺寸:**540 * 145 * 265**毫米
重量:4公斤



LED ALL-IN-ONE SYSTEM/LED 一拖四组合

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

1W超高亮LED, 红绿蓝各48个

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光变化: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

IEC 接口联机

配脚踏控制器

三角支架

尺寸:250*225*195毫米(灯体)

重量:1.9公斤




DERBY I/迪吧灯 A

14 光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机
频闪和使用寿命长
四色超高亮LED, 红绿蓝白10W, 共2个
4位LED数码显示屏
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机
频闪、电子调光变化: 0 - 100%
8个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,
尺寸:269*271*140毫米
重量:4.1公斤

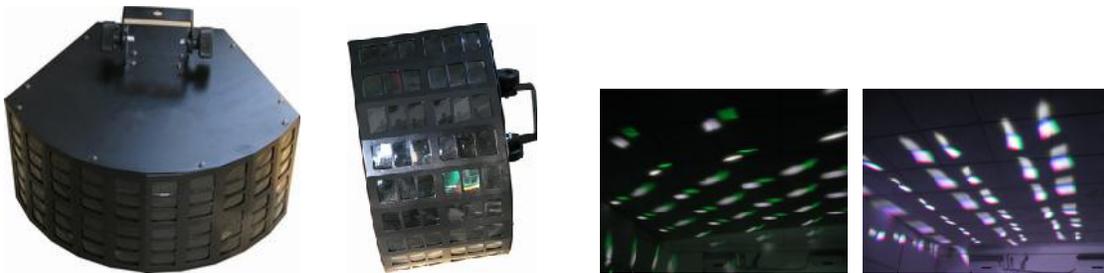

DERBY II/迪吧灯 B

60 光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ
在任何操作模式主从机
频闪和使用寿命长
2个三色超高亮LED 9W, 加2个 3W白光LED
4位LED数码显示屏
低热量、LED寿命(100000小时。)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机
频闪、电子调光变化: 0 - 100%
8个DMX国际信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,
尺寸:320*370*230毫米
重量:5公斤



DERBY III/迪吧灯 C

48 光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

2个三色超高亮LED 9W, 加2个 3W白光LED

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光变化: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

尺寸:301*236*260毫米

重量:5公斤



DERBY IV/迪吧灯 D

40 光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

2个三色超高亮LED 9W, 加2个 3W白光LED

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光变化: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

尺寸:281*252*261毫米

重量:4.5公斤



AETHER VI/623 四头光束

4 光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

192 超高亮5MM LED, 红绿蓝白各48个

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光变化: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

尺寸:540*210*190毫米

重量:5公斤



EXAD/六眼灯

6 个光学镜片

电源AC 90-240 V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

2个三色超高亮LED 9W, 加2个 3W白光LED

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光变化: 0 - 100%

8个DMX国际信号通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

尺寸:240*230*240毫米

重量:3公斤



ROTO BALLS/大功率双球

电源AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

多色红、绿、蓝、白、紫、青、黄

使用寿命长

24光束

黑色的外壳4颗三合一3W高亮度LED灯珠，总功率12W；或者4颗三合一9W高亮度LED灯珠，总功率36W
低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光: 0 - 100%

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

IEC 接口联机

尺寸: 561*231*296毫米

重量:4.8公斤



STAR BALL/三色小星星

电源AC 90-240V 50/60HZ

在任何操作模式主从机

频闪和使用寿命长

多色红、绿、蓝、白、紫、青、黄

使用寿命长

黑色的外壳4颗三合一3W高亮度LED灯珠，总功率12W；或者4颗三合一9W高亮度LED灯珠，总功率36W
低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

频闪、电子调光: 0 - 100%

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,

尺寸: 480*350*220毫米

重量:5公斤



MAGIC BALL/小魔球 A

电源AC 90-240V 50/60HZ

使用寿命长

多色红、绿、蓝、白、紫、青、黄

黑色的外壳1颗四合一10W高亮度LED灯珠

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:自走, 声控

独立运行

尺寸:270*180*180毫米

重量:2公斤



MAGIC BALL II/小魔球 B

电源AC 90-240V 50/60HZ

使用寿命长

多色红、绿、蓝、白、紫、青、黄

黑色的外壳1颗四合一10W高亮度LED灯珠

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:自走, 声控

独立运行

尺寸:210*210*290毫米

重量:2.5公斤



VERTIGO II/19镜片蘑菇灯

电源AC 90-240 V 50/60HZ

使用寿命长

19光束

产生各种颜色，红，绿，蓝，白，紫，蓝，黄

使用寿命长

黑壳4颗高亮度LED灯珠：红色绿色蓝色白色均为5W，总功率为20W

在任何操作模式主从机

操作模式：声控、自走、主/从机

频闪、电子调光：0 - 100%

20个 DMX国际信号通道

独立运行

通过3针式卡侬接头连接DMX信号，

IEC 接口联机

尺寸：461*311*311毫米

重量：4公斤



LED PRO 64 S 1 WITH LITHIUM BATTERY/带电池 PAR 64

双支架可以把灯放置在地上

电源 88-264V 47-63HZ

锂电池。

直流电源：外壳内安置有可充电电源，所以在没有交流电源提供的单位您仍然可以使用，

如果电池充满可使用6 - 8小时

内置无线接收器：无需信号线连接

可在任何操作模式主/从运行

电子调光，频闪

使用寿命长

银/黑短外壳64等级杆的18 颗 1 W高亮度LED灯珠(6红色, 绿色, 和6 蓝色LED灯珠

和谐混合RGB颜色

低热量、长寿命LED(100000小时。)

操作模式：DMX512, 声控、自走、主/副机

光束发散角:15度
频闪 8个DMX信号通道
独立运行
通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,
电子调光: 0-100%
尺寸:300 * 270 * 240毫米
重量:5.0公斤



TRIAD/音乐扫描

电源AC 90-240 V 50/60HZ
使用寿命长
恒流, 恒压
即插即用
配置图案轮, 反射碟, 一个三棱镜
黑色外壳与高亮度白光60W LED灯珠。
或黑色外壳高亮度白光30W LED
低热量、长寿命LED(100000小时。)
操控模式: 声控、自走
IEC 接口联机
尺寸:292 * 255 * 193毫米
重量:4公斤



TRLD-717

LED LETO/717 五色, 三色, 白光, 紫光

电源AC 90 -240V 50/60HZ
在任何操作模式进行主/从机运行
颜色频闪效果和使用寿命长
黑色外壳与300颗10毫米高亮度LED灯珠 (60红色, 60蓝色, 60绿色, 60白色, 60琥珀LED)
或黑色外壳与288颗10毫米高亮度LED灯珠 (48红色, 120绿色, 120蓝色led)
或黑色外壳与288颗10毫米高亮度LED灯珠(288颗白色LED)

或黑色外壳与288颗10毫米高亮度LED灯珠(288颗10毫米紫外线LED)

4位LED数码显示屏

低热量、LED寿命(100000小时。)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主/从机

光束角度:25° 度

频闪10/8/6个DMX通道

独立运行

通过 3 针式卡侬接头连接 DMX 信号,


IEC 接口联机

尺寸:360 * 250 * 80毫米

重量:5公斤

竞上系列摇头灯品质可靠, 价格实惠。从 2005 年起, 竞上已开始致力于产品研发。目前, 竞上聚光灯系列产品如 TOP 250 spot, TOP 575 spot, TOP 1200 spot, TOP 575 CMY spot 以及柔光系列产品如 TOP 575 wash 等已经被成功研发并投入生产, 并在迪厅、电视摄影棚、夜总会、剧院、音乐会及舞台演出等场合广受欢迎。凭着一份对完美的执着追求, 我们一直坚持不懈的努力, LED 聚光灯系列新产品: TALOS LED SPOT, LED SPOT 90, LED SPOT 200 等就是很好的见证。下面我将郑重地向您介绍这些产品。竞上系列产品是科学和智慧的结晶, 充分体现了设计者的思想观念。首先我们避开外形过于臃肿的流行趋势, 努力尝试工业文明下的最简单审美原则: 简单和实惠。因此, 竞上系列产品看起来高贵典雅, 有着清晰的轮廓线条, 它们呈现给您的第一印象是: 小巧玲珑、激情、乐观和豪气。第二, 在组装、电子及微观程序设计方面迸发出成套的新观念、新途径。简洁紧密的陈列, 不留多余空间以及组织有序的光学系统带来比类似产品明亮两倍或更胜的良好效果。而且, 一些主要的产品特点还包括: 良好的通风设备、抽拉式安装灯泡、模块电路板设计、精选的颜色滤光镜、双面减色系统颜色混合等。单一微信息处理强化了很多, 新添加了一些微功能, 诸如图案定位、图案颤动、聚焦、16 比特微调等, 并与步进电机相符, 运行流畅、噪音小、光线强。



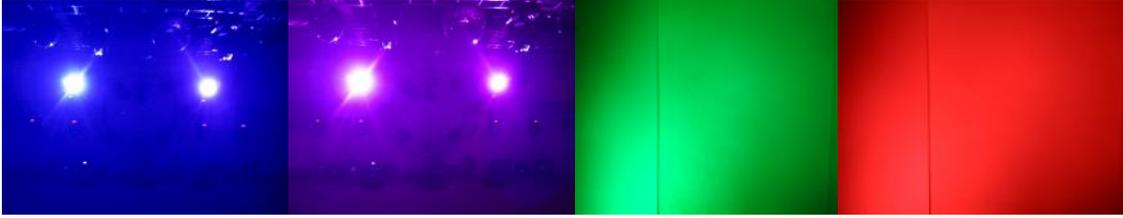

TOP 575 CMY SPOT/575带CMY电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

颜色盘有7种颜色和白光、双向彩虹效果

3组减色系统滤光镜，能混合出成千上万种颜色

减色系统颜色混合可调整

图案盘1有6个静态金属图案和白光

图案盘2有4个可互换的旋转图案加上白光(2个玻璃图案)

图案定位

旋转图案可以转360°

高速旋转4棱镜、静态4棱镜, 柔光效果

百叶窗/调光装置允许很平滑的调光效果和每秒1-10次的频闪效果

蓝色液晶显示器, 接收DMX信号

远程复位功能、通过控台开关灯泡, 黑场输出

静音风机, 其速度根据内部温度自动调整

25个DMX通道, 每个通道的功能都可以通过液晶显示屏进行设置

X轴移动范围530°

Y轴移动范围280°

X轴及Y轴16微调可自动更正方位及根据移动的黑场输出

高清抛物面反光镜和双聚光镜系统


通过DMX信号的15度到28度的电动聚焦

无级可调光圈、所有的镜头都是防反射涂覆

OSRAM HMI 575 W / GS

尺寸: 380 x 430 x 520mm

净重: 35.0kgs

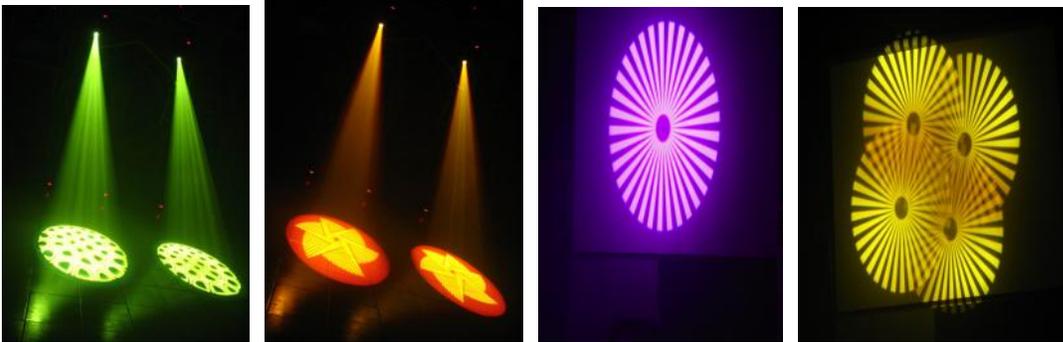

TOP 575 SPOT/575电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

颜色盘有7种颜色和白光、双向彩虹效果

图案盘1有7个静态金属图案和白光

图案盘2有7个旋转图案加上白光（2个玻璃图案）

旋转图案可以转360°，调整位置可保存

高速旋转4棱镜

百叶窗/调光装置允许很平滑的调光效果和每秒1-10次的频闪效果

LED数码显示屏、接收DMX信号

远程复位功能

静音风机

16个DMX通道，每个通道功能可以通过LED数码显示设置

X轴移动范围530°

Y轴移动范围280°

高清抛物面反光镜和双聚光镜系统


通过DMX信号电动聚焦

无级可调光圈、所有的镜头都是防反射涂覆

OSRAM HMI 575 W / GS

尺寸:400 x380x460mm

净重:29.0kgs

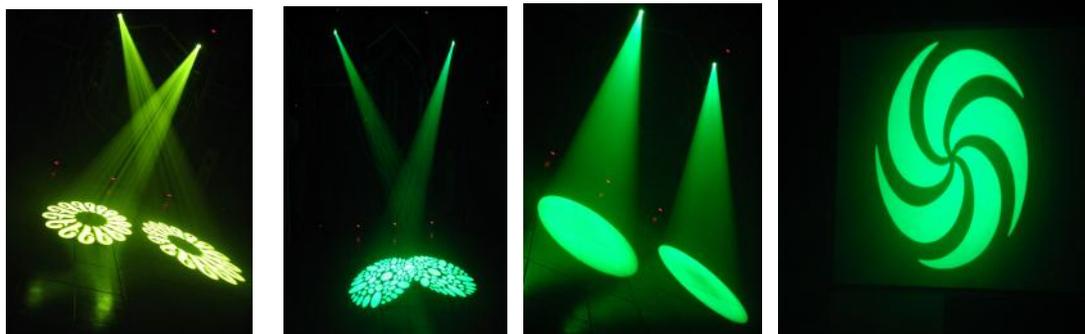

TOP 250 SPOT/250电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

颜色盘有7种颜色和白光，双向彩虹效果

图案盘有7个可变换的旋转图案和白光(两个玻璃图案)

旋转图案可以转360°，调整位置可保存

高速旋转4棱镜•百叶窗/调光装置允许很平滑的调光效果及每秒1-10次的频闪效果

四维数码显示，接收DMX信号

远程复位功能•静音风机

14个DMX通道

每个DMX通道功能可以通过LED数码显示屏设置

X轴移动范围530°

Y轴移动范围280°

高清抛物面反光镜和双聚光镜系统






通过DMX信号电动聚焦


所有的镜头都是防反射涂覆

PHILIPS MSD 250/2

尺寸:420 x410x490mm

净重:22.0kgs



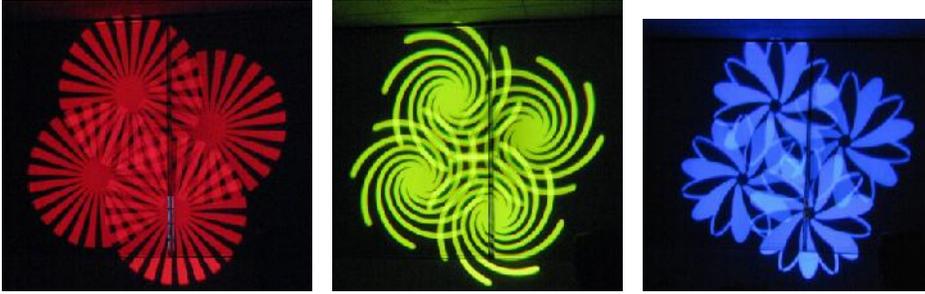

TALOS LED SPOT /60W LED 电脑摇头灯

科学和智慧的结晶，充分体现了设计者的思想观念。首先我们避开外形过于臃肿的流行趋势，努力尝试工业文明下的最简单审美原则：简单和实惠。因此，竞上系列产品看起来高贵典雅，有着清晰的轮廓线条，它们呈现给您的第一印象是：小巧玲珑、激情、乐观和豪气。第二，在组装、电子及微观程序设计方面迸发出成套的新观念、新途径。简洁紧密的陈列，不留多余空间以及组织有序的光学系统带来比类似产品明亮两倍或更胜的良好效果。

60W超高量LED白光光源（6500°K, 50,000 hr.），总消耗功率150W

4种操作模式:DMX信号, 主从, 单机和声控

7种颜色加白色, 独立图案和颜色盘, 12个通道, DMX信号模式

7个可变换的旋转图案加白光（5个金属图案和2个玻璃图案）

Y轴:270度、液晶DMX信号菜单系统

4棱镜、自动X轴Y轴复位

调光:0% - 100%

16度光束角度、远程聚焦

有悬挂架, 提供DMX3针卡底座连接

风扇冷却:脉冲效果;从慢到快的随机频闪

频闪效果, X轴:540度/Y轴:280度

用微型步进电机步进


功率消耗:最大值150 W

灯:60 W白色LED光源, 6500° K (50000小时额定)

尺寸 (LxWxH):420 * 410 * 490mm

重量:12kgs



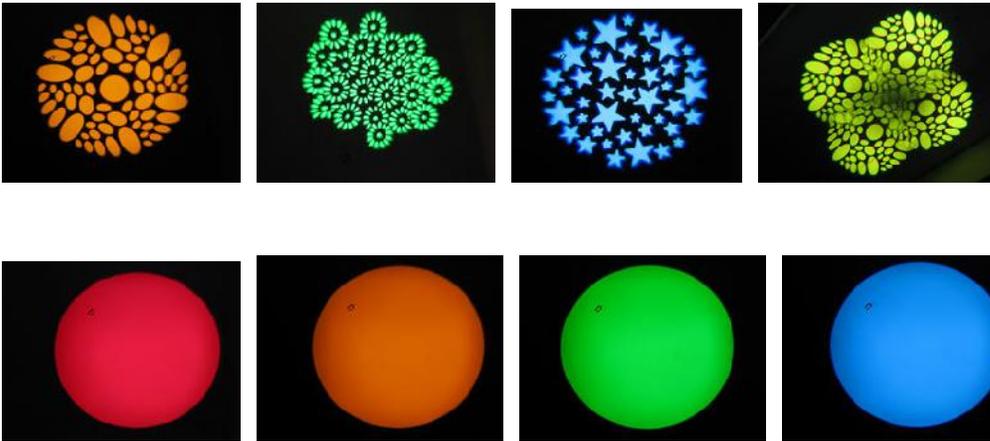

LED SPOT 90/100W LED电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

HMI 575W/GS

100 W高功率输出, 使用寿命长的白色LED光源(6500 K, 50000小时)。结构紧凑、重量轻, 提供大量灯光专业特性, 如: 7种颜色+白光, 7个旋转图案(可互换), 一个4棱镜, 图案定位, 调光(0 - 100%)、频闪效果, 16个DMX通道和一个图案滚动模式。

颜色盘有7种颜色和白光, 双向彩虹效果

颜色盘1有7个静态金属图案和白光

颜色盘2有7个旋转图案和白光(2个玻璃图案)

旋转图案可以转360°, 调整位置可保存

高速旋转4棱镜

百叶窗/调光装置允许很平滑的调光和频闪效果, 每秒1-10次

LED数码显示屏、接收DMX信号

远程复位功能

静音风机

16个DMX通道, 每个通道功能都能通过液晶显示设置来实现

X轴移动范围是530°, Y轴移动范围是280°

自动X轴Y轴复位、高清抛物面反光镜

双聚光镜系统

通过DMX信号电动聚焦

无级可调光圈、所有的镜头都是防反射涂覆

规格: 400 x 380 x 460mm

净重: 20.0kgs



LED MOVING WASH 48*8W RGBW/四色 LED 电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

48*18W4合1高功率输出, 使用寿命长的LED光源, 结构紧凑、重量轻, 有大量的灯光专业特性, 如: 使用寿命很长: 100000小时和低功耗

14个DMX通道
3种操作模式:DMX512, 主从和声控
X轴移动范围:540°
Y轴移动范围:265°
具有每秒1-25次的频闪效果
4种颜色都有总调光和黑场输出功能
彩虹效果
蓝色液晶显示器 (LCD)
预设程序: 保存在程序里的8个场景可以通过DMX控台促发
光束角度:25/45°



LED MOVING WASH 108*3W/108三色，四色LED电脑摇头灯

AC 100-120V 60HZ, AC 200-240V 50HZ

108*3W高亮度LED灯珠，其中红色和白色分别24个，绿色和蓝色分别30个或者是红、绿、蓝分别36个，使用寿命长的LED光源。结构紧凑、重量轻，有大量的灯光专业特性，如:使用寿命极长:100000小时，和低功耗

14个DMX通道

3种操作模式: DMX512, 主从和声控

X轴移动范围:540°

Y轴移动范围:265°

每秒1-25次的频闪效果

3种颜色都有总调光和黑场输出功能

彩虹效果

蓝色液晶显示器 (LCD)

预设程序: 保存在程序里的8个场景可以通过DMX控台促发

光束角度:25/45°



LED PAR 64 168-10 L/

双支架可置于地上
宽电压:AC90-240V 50/60Hz
在任一操作模式下都可以进行主从运行
电子调光,颜色频闪效果,寿命长
银色或黑色长筒,168个10毫米高亮度LED灯珠(其中红、绿、蓝灯珠各56个)
RGB颜色混合
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512,声控、自走、主从
光束角度:15度
8个DMX通道
单机运行
可通过DMX 3针卡侬座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:425 * 270 * 240mm
重量:2.3kgs



LED PAR 64 168-10 S

双支架可立于地上
宽电压:AC120 V - 230 V 50/60Hz
在任一操作模式下都可以进行主从运行
电子调光,颜色频闪效果,寿命长
银色或黑色短筒,168个10毫米高亮度LED灯珠(其中红、绿、蓝灯珠各56个)
RGB颜色混合
低热量、长寿命发光二极管(100000小时。)
操作模式:DMX512,声控、自走、主从
光束角度:30度
8个DMX通道
单机,主从
可通过DMX3针卡侬座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:300 * 270 * 240mm
重量:2.0kgs



LED PAR 56 168-5 S/ LED PAR 56 168-10 S

双支架可立于地上

宽电压:AC120 V - 230 V 50/60Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银色或黑色短筒, 168个10毫米高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝灯珠各56个)

或者168个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝灯珠各56个)

RGB颜色混合

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:40度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:250 * 225 * 195mm

重量:1.9kgs



LED PAR 64 204-10 S

双支架可立于地上

宽电压:AC120 V - 230 V 50/60Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银色或黑色短筒, 204个10毫米高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝分别68个)

或者银色或黑色短筒, 204个10毫米高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝、白分别51个)

RGBW调色

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:30度
8个或9个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡依座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:300 * 270 * 240mm
重量:2.0kgs



LED PAR 64 18-1W S

双支架可立于地上
开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz
在任一操作模式下都可以进行主从运行
电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长
银色或黑色短筒, 18个1W的高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝分别6个)
RGB颜色混合
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15度
8个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡依座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:300 * 270 * 240mm
重量:3.0kgs

LED PAR 64 18-3W S

双支架可立于地上
开关电源:AC 88-264V 47 - 63Hz
在任一操作模式下都可以进行主从运行
电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长
银/黑短筒, 18 * 3 W高亮度LED灯珠(其中红、绿、蓝各6个)
RGB颜色混合
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15度
8个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡依座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:300 * 270 * 240mm
重量:3.0kgs

LED PAR 64 18-5W S

双支架可立于地上
开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz
在任一操作模式下都可以进行主从运行
电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑短筒, 18*5W高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝各6个)
 RGB颜色混合
 低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
 操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
 光束:15度
 8个DMX通道
 单机, 主从
 可通过DMX3针卡侷座连机控制
 电子调光:0 - 100%
 尺寸:300 * 270 * 240mm
 重量:3.50kgs



LED PAR 64 18 RGB 3W S

双支架可立于地上
 开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz
 在任一操作模式下都可以进行主从运行
 电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长
 银/黑短筒, 18*3W三合一高亮度LED灯珠
 RGB颜色混合
 低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
 操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
 光束角度:15度
 8个DMX通道
 单机, 主从
 可通过DMX3针卡侷座连机控制
 电子调光:0 - 100%
 尺寸:300 * 270 * 240mm
 重量:3.50kgs



LED PAR 64 18-1W RGBW S

双支架可立于地上

开关电源AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑短筒, 18*1W高亮度LED灯珠 (其中红、绿分别5个, 蓝、白分别4个)

RGBW调色

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡侬座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:300 * 270 * 240mm

重量:3.0kgs



LED PAR 64 18-3W RGBW S

双支架可立于地上

开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑短筒, 18*3W高亮度LED灯珠 (其中红、绿分别5个, 蓝、白分别4个)

RGBW调色

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡侬座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:300 * 270 * 240mm

重量:3.0kgs



LED PAR 38 9-1W RGB

开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑灯筒, 9*1W高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝各3个)

RGBW调色

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡依座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:200 * 150 * 150mm

重量:1.5kgs

LED PAR 38 9-1W WHITE

开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑灯筒, 9*1W高亮度白光LED灯珠 (9个白色灯珠)

白光输出

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡依座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:200 * 150 * 150mm

重量:1.5kgs

LED PAR 38 61 RGB

开关电源:AC 88-264V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑灯筒, 61个10毫米或5毫米高亮度LED灯珠 (其中红色21个, 绿色和蓝色分别20个)

RGB颜色混合

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡依座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:200 * 150 * 150mm

重量:1.0kgs

LED PAR 38 75 RGB

开关电源:AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑灯筒, 有75个10毫米或5毫米的高亮度LED灯珠 (其中红色15个, 绿色和蓝色分别30个)

RGB颜色混合

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡侖座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:200 * 150 * 150mm

重量:1.0kgs



TRLD-718 RGB

LED NISAEA RGB

关电源AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

黑色的ABS灯筒, 18*1W高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝各6个)

RGB颜色混合

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道


单机, 主从

可通过DMX3针卡侖座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:220 * 130 * 130mm

重量:2.5kgs



LED PAR 64 36 S

双支架可立于地上

开关电源;AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑短筒, 36*1W或3W高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝分别12个)

RGB颜色混合

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡侬座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:300 * 270 * 240mm

重量:3kgs

LED PAR 64 36 L

双支架可立于地上

开关电源;AC 88-264 V 47 - 63Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

银/黑长筒, 36*1W或3W高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝分别12个)

RGB颜色混合

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度

8个DMX通道

单机, 主从

可通过3针DMX3针卡侬座连机控制

电子调光:0 - 100%

尺寸:425 * 270 * 240mm

重量:3.5kgs



LED MENELAUS


双支架可立于地上

宽电压:AC 90-240 V 50/60Hz

在任一操作模式下都可以进行主从运行

电子调光, 颜色频闪效果, 寿命长

黑色的压铸铝灯筒，36*1W或3W高亮度LED灯珠（其中红、绿、蓝分别12个）
RGB颜色混合
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15° / 25° / 45° / 30° 度
8个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡侷座连机控制
电子调光:0 - 100%
尺寸:280 * 280 * 255mm
重量:4.50kgs



DUFLOWER

开关电源:AC 110/220V AC 60/50HZ
在任一操作模式下都可以进行主从运行
颜色频闪效果, 寿命长
黑色灯筒, 有84个5毫米高亮度LED灯珠, (其中有12*2个红色, 6*2个绿色, 12*2个蓝色, 6*2个白色和6*2个黄色) 低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15° 度
7个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡侷座连机控制
尺寸:170 * 155 * 165mm
重量:4kgs



TRIFLOWER

开关电源:AC 110/220V AC 60/50HZ
在任一操作模式下都可以进行主从运行
颜色频闪效果, 寿命长
黑色灯筒, 126个5毫米高亮度LED灯珠 (其中12*3个红色, 6*3个绿色, 12*3个蓝色, 6*3个白色和6*3个黄色)
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15° 度
8个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡侷座连机控制

尺寸:390 * 270 * 90mm

重量:3kgs

QUADFLOWER

开关电源AC 110/220V AC 60/50HZ

在任一操作模式下都可以进行主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色灯筒, 168个5毫米高亮度LED灯珠 (其中12*4个红色, 6*4个绿色, 12*4个蓝色, 6*4个白色和6*4个黄色)

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° 度


9个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡依座连机控制

尺寸:460 * 260 * 170mm

重量:4kgs

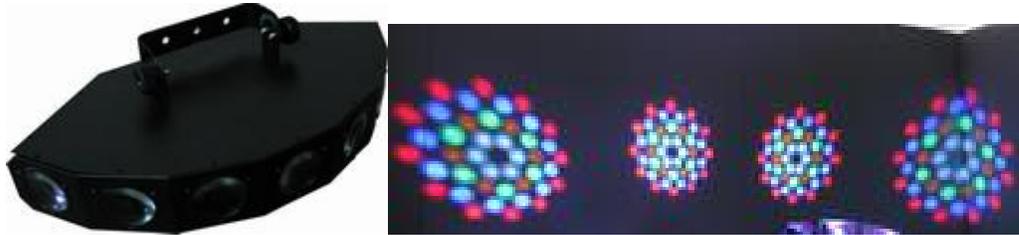

HEPTAFLOWER

开关电源:AC 110/220V AC 60/50HZ

在任一操作模式下都可以进行主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色灯筒, 294个5毫米高亮度LED灯珠 (其中12*7个红色, 6*7个绿色, 12*7个蓝色, 6*7个白色和6*7个黄色)

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° 度


12个DMX通道

单机, 主从

可通过DMX3针卡依座连机控制

尺寸:570 * 280 * 95mm

重量:5kgs

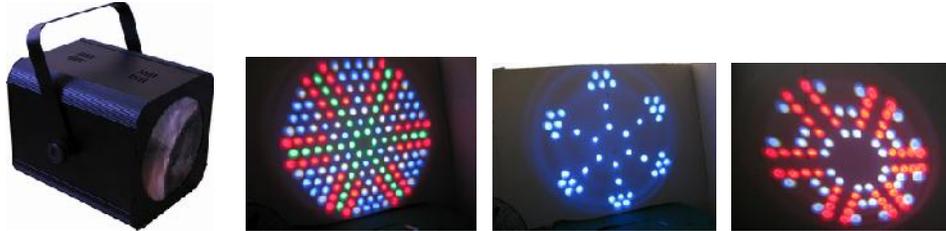

REVO II

开关电源:AC 90-240 V 50/60HZ

在任一操作模式下都可以进行主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色灯筒, 162个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红色48个, 绿色36个, 蓝色42个, 白色36个)

低热量、长寿命发光二极管(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走、主从

光束角度:15° 度

5个或10个DMX通道

单机, 主从
可通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸:420 * 380 * 370mm
重量:5kgs



UMBRELLA

开关电源:AC 90-240 V 50/60HZ
在任一操作模式下都可以进行主从运行
颜色频闪效果, 寿命长
黑色灯筒, 165个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红色54个, 绿色60个, 蓝色51个)
低热量、长寿命发光二极管(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15° 度
7个DMX通道
单机, 主从
可通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸:320 * 320 * 270mm
重量:3.0kgs



THETIS

电源110/220AC 50/60HZ
颜色频闪效果, 寿命长
黑色外壳, 72个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红、绿、蓝各24个)
低热量、LED寿命(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走、主从
光束角度:15° 度
8个DMX通道
单机
通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸:330 * 330 * 180mm
重量:4.5kgs



LED AETHER 4

电源:90-240V AC 50/60HZ

颜色频闪效果, 寿命长

黑色外壳, 256个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红色、绿色各24*4个, 蓝色16*4个)

低热量、使用寿命长的LED光源 (100000小时)

操作模式: DMX512, 声控、自走

光束角度:15° 度

5个DMX通道

单机

通过DMX3针卡侬座连机控制

尺寸:330 * 330 * 180mm

重量:4.5kgs



LED FLOOD

电源:90-240V AC 50/60HZ

颜色频闪效果, 寿命长

黑色外壳, 630个5毫米高亮度LED灯珠 (其中红色和蓝色各216个, 绿色198个)

低热量、使用寿命长的LED光源 (100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走

光束角度:30° 度

8个DMX通道

单机 主从

电子调光: 0-100%

通过DMX3针卡侬座连机控制

尺寸:330 * 330 * 180mm

重量:4.5kgs

LED NYX

电源:90-240V AC 50/60HZ

在任何模式下可以使用主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色外壳, 207个10毫米高亮度LED灯珠 (其中红色63个, 绿色和蓝色分别72个)

低热量、使用寿命长的LED光源 (100000小时)

操作模式:系列512, 声控、自走

光束角度:30° 度
8个DMX通道
单机 主从
电子调光: 0-100%
通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸: 455*200*126mm
重量:4.5kgs



TRLD-611

LED TYPHON

电源:90-240V AC 50/60HZ

在任何模式下都可以使用主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色(塑料表面预处理 为了提高涂料在塑料表面的附着力和改善塑料外观, 涂装前必须对塑料表面进行预处理) 外壳, 163 个10mm高亮度LED灯珠(55个红色、54个绿色、54个蓝色)

低热量、使用寿命长的LED光源(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走

光束角度:30° 度

8个DMX通道

单机 主从

电子调光: 0-100%

通过DMX3针卡侬座连机控制

尺寸: 210*210*140mm

重量:1.50kgs



LED GLAUCE

电源:90-240V AC 50/60HZ

在任何模式下都可以使用主从运行

颜色频闪效果, 寿命长

黑色外壳, 高亮度RGB3合1, 9WLED灯珠

43束清晰, 明亮的光束

低热量、使用寿命长的LED光源(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走

光束角度:30° 度
7个DMX通道
单机 主从
电子调光: 0-100%
通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸: 280*280*280mm
重量: 4.5kgs



ORION

电源:110-120/220AC 50/60HZ
颜色频闪效果, 寿命长
黑色外壳, 120个 5mm高亮度LED灯珠 (红、绿、蓝灯珠分别40个)
低热量、使用寿命长的LED灯珠(100000小时)
操作模式:DMX512, 声控、自走
光束角度:30° 度
11个DMX通道
单机 主从
电子调光: 0-100%
通过DMX3针卡侬座连机控制
尺寸: 35*35*30cm
重量: 6kgs



LED MINI BALL

电源:90-240AC 50/60HZ
黑色外壳, 39 10mm高亮度LED灯珠 (红、绿、蓝灯珠分别13个)
低热量、使用寿命长的LED灯珠(100000小时)
操作模式:自走
尺寸: 200*200*280mm
重量: 2.3kgs



LED MINI BALL

电源:90-240AC 50/60HZ

黑色外壳, 7810mm高亮度LED灯珠 (红、绿、蓝灯珠分别26个)

低热量、使用寿命长的LED灯珠(100000小时)

操作模式:自走

尺寸: 460*210*320mm

重量: 6.5kgs



LED DORIS

双支架可立于地上

宽电压:90-240V 50/60Hz

在任何模式下可进行主从运行

电子调光, 颜色频闪, 寿命长

黑色铸模外壳, IP65防水标准, 54个1W 或3W高亮度LED灯珠 (其中红色12个, 绿、蓝、白色分别14个)

RGB颜色混合

低热量、使用寿命长的LED光源(100000小时)

操作模式:DMX512, 声控、自走, 主/从

光束角度: 15° /25° /30° /45°

4个或8个DMX通道

单机 主从

电子调光: 0-100%

通过DMX3针卡侖座连机控制
尺寸: 300*300*360MM
重量: 10kgs



LED OURANOS

双支架可立于地上
宽电压: 90-240V 50/60Hz
在任何模式下可进行主从运行
电子调光, 颜色频闪, 寿命长
黑色铸铝外壳, IP65防水标准, 36*1W高亮度LED灯珠 (红、绿、蓝灯珠分别12个)
RGB颜色混合
低热量、使用寿命长的LED光源(100000小时)
操作模式: DMX512, 声控、自走, 主/从
光束角度: 15° /25° /30° /45°
3个或6个DMX通道
单机 主从
电子调光: 0-100%
通过DMX3针卡侖座连机控制
尺寸: 275x275x80mm
重量: 4.25kgs



TRLS-416 DMX DMX LASER

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ
功率: 绿 30mw/60mw 或 红 100mw
图案: 104 个图案 (52 个静态+52 个动态), 或根据顾客需要设置图案
4 种控制模式: 自走, 主从, DMX, 声控
8 个通道
具有图形的 X, Y, Z 移动与旋转功能, 隧道与网状效果, 动画, 点汇和图形大小变化效果

净重: 2.0kg

尺寸: 280 x260x170mm

TRLS-416

AUTO LASER

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率: 绿 30mw/60mw 红 100mw

图案: 104 个图案 (52 个静态+52 个动态), 或根据顾客需要设置图案

控制模式: 自走, 声控

具有图形 X, Y, Z 移动与旋转功能, 隧道与网状效果, 动画, 点汇和图形大小变化效果

净重: 2.0kg

尺寸: 280 x260x170mm



TRLS-389

TRI COLOR LASER III

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率: 红 100mw 绿 30mw; 可选红 100mw 绿 60mw

图案: 104 个图案 (52 个静态+52 个动态), 或根据顾客需要设置图案

4 种控制模式: 自走, 主从, DMX, 声控

8 个通道

具有图形 X, Y, Z 移动与旋转功能, 隧道与网状效果, 动画, 点汇和图形大小变化效果

尺寸: 305x185x100mm

净重: 4.30kg



TRLS-512

TRI DMX LASER

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率: 红 100mw (波长 650nm) + 绿 30mw 或

红 100mw (波长 650nm) + 绿 60mw 或

红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 30mw 或

红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 60mw

输出: 三激光输出

图案: 104 个图案 (52 个静态+52 个动态), 或根据顾客需要设置图案

4 种控制模式:自走, 主从, DMX, 声控

8 个通道

具有图形 X, Y, Z 移动与旋转功能, 隧道与网状效果, 动画, 点汇和图形大小变化效果

尺寸: 420x185x90mm

净重: 5.50kg



TRLS-513

QUAD DMX LASER

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率: 红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 30mw 或
红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 60mw 或
红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 30mw*2 或
红 100mw (波长 650nm) *2+ 绿 60mw*2

输出: 四激光输出

图案: 104 个图案 (52 个静态+52 个动态), 或根据顾客需要设置图案

4 种控制模式:自走, 主从, DMX, 声控

8 通道, 具有图形 X, Y, Z 移动与旋转功能, 隧道与网状效果, 动画, 点汇和图形大小变化效果

尺寸: 600x180x150mm

净重: 7.05kg



PL DESIGNER

电源: AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率: 绿 100mw

ILDA 控制系统

接受 Phoenix 或 Pangolin 软件控制

控制模式: 自走, 声控, 主从, DMX 512

控制系统稳定, 外形结构美观

高速振镜能够产生出稳定的、有规律的、清晰的和精确的图案

振镜扫描速度: 20kpps

10 个通道, 动画、3D 图案、慢写、图案大小变动、图案 X,Y and Z 移动和旋转、绘图与点汇以及其他激光效果

尺寸: 310*325*80mm

净重: 3.0kg



PL DESIGNER RG

电源：AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率：绿 100mw 红 150mw

ILDA 控制系统

接受 Phoenix 或 Pangolin 软件控制

控制模式：自走，声控，主从，DMX 512

控制系统稳定，外形结构美观

高速振镜能够产生出稳定的、有规律的、清晰的和精确的图案

振镜扫描速度：20kpps

11 个通道，动画、3D 图案、慢写、图案大小变动、图案 X,Y and Z 移动和旋转、绘图与点汇以及其他激光效果

尺寸：310*325*80mm

净重：3.0kg



G 1000 RGB

电源：AC120V 60HZ, 220-240V 50/60HZ

功率：红 500mw 绿 200mw 蓝 300mw

ILDA 控制系统

接受 Phoenix 或 Pangolin 软件控制

控制模式：自走，声控，主从，DMX 512

控制系统稳定，外形结构美观

高速振镜能够产生出稳定的、有规律的、清晰的和精确的图案

振镜扫描速度：20kpps

11 个通道，动画、3D 图案、慢写、图案大小变动、图案 X,Y and Z 移动和旋转、绘图与点汇以及其他激光效果

尺寸：310*325*80mm

净重：3.0kg



BLACKLITE 400

电源：220v/230v，50/60Hz

高亮度紫光输出

适合在大型场所

灯泡：E40 400w

尺寸：390*360*350mm

净重：8kg



8CH SWITCHING PANEL

按键操作

8 个带灯按键

15A 过载保护

8 个交流接地插孔

最大负载：15A/3000W

尺寸：480*140*100mm

净重：1.5kg



TRDX-922

EIGHT WAY DMX SIGNAL AMPLIFYING DISTRIBUTOR

8 路信号放大器

1 路输入，8 路输出

DMX-512 信号放大

3 芯侏侏接口，联机使用

8 路信号隔离输出

输入输出信号隔离

输出端之间相互独立

尺寸：480x215x45mm

净重：3.5kg



TRDX-921

FOUR WAY DMX SIGNAL AMPLIFYING DISTRIBUTOR

4 路信号放大器

1 路输入，4 路输出

DMX-512 信号放大

3 芯侏侏接口，联机使用

4 路信号隔离输出

输入输出相互隔离

输出端相互独立

尺寸：480x215x45mm

净重：3.5kg



TRDX-630

DMX 360CH LIGHTING CONSOLE

可控制 18 台 20 DMX 通道灯

54 个场景可同时独立运行

36 个程同时独立运行，运行时间和速度可调

18 个程序组可同时运行，每程序组 36 步，每步 36 个程序

可调渐变时间和速度

2 拨轮进行 X/Y 精调

内置麦克风，MIDI 输入

抗信号干扰

LCD 程序显示

渐变时间和速度可调

尺寸：488x288x100mm

净重：5.5kg



TRDX-220

DMX 24CH SCENE SETTER

24 通道，48 程序

声控追逐

手动调速

记忆功能，黑场和全亮

可调渐变时间和追逐

MIDI 信号输入输出

内置麦克风，支持声频信号

3 芯 XLR 接口

电源：DC 9V 500mA（可调）

尺寸：482x264x80mm

净重：5.0kg



TRDX-230

DMX 48CH SCENE SETTER

512 通道，48 自定义通道

可手动编辑场景

4 页程序，每页 24 程序

每个程序有 1000 步（已记录场景）

声控促发功能

一次可以选择单一或多个程序

MIDI 输入输出

黑场控制

抗干扰

DMX 电缆极性选择

DMX 控制 48 通道、48 程序、全亮、黑场等

断电保护记忆功能

尺寸：710X264X90mm

净重：7.5kg



TRDX-422

DIMMER PACK 4C

4 通道调光。7 种操作模式，42 个内置追逐，时间渐变控制和记忆存储。

技术参数：

电源：AC 230v-50Hz, 16A

音频输入：100mv-1vpp

渐变时间：0-10 秒

保险丝：F6.3A 250v,5×20MM

尺寸：482×132×126.5mm(19×3u)

净重：4.5kg



TRDX-420

DIMMER PACK 4A

4 通道追逐和调光

单通道输出电流 5A，总输出电流 16A

内置 16 追逐模式，速度可调，DMX 调光

尺寸：260×195×170mm



TRDX-421

DIMMER PACK 4 B

4 路调光。支持 0-10V 模拟信号或 DMX512 信号。

电源：AC 230V-50Hz,16A

模拟信号：0-10V

电源：DC 15V, 500mA

DMX 输入：3 芯 XLR 插口

DMX 输出：3 芯 XLR 插座

保险丝：F 6.3A 250V, 5*20MM. 4 路输出

过载电流：15A

尺寸：318×165×96mm

净重：2.95kg



TRDX-412

6CH DIMMER PACK II

6 数据通道

3 相交流电输入，合计 96A

6 个输出通道，每通道 16A

功能：手动，自动，编程
记忆存储

尺寸：482×381×89mm

净重：7.5kg



TRDX-441

12CH DIMMER PACK 2

12 路输出，带过载保护

2 × 16LCD 显示菜单

支持 DMX 信号或模拟 0-10V 信号

编程或更改程序

每通道可设置预热

温度保护

每通道输出功率 5000w，合计 48000w

尺寸：483×178×436mm

净重：30kg



TRDX-520

POWER DISTRIBUTOR I

3×32A 电源分配器

数码电压电流监视

漏电保护 40/0.03A

6 x 16A 过载保险丝管槽

电源输入线：1.5m (5x6)电缆和 3x32A CEE 插座

电源输出线：3x32A CEE 插座，6 个，16A schuko 插座（每段 2 个）

尺寸：483×132×265mm

净重：7kg



TRDX-521

3x16A POWER DISTRIBUTOR WITH METER

3×16A 电源分配器

数码电压电流监视

16A 过载保险丝管槽

电源输入线：3x16A CEE 插座

电源输出线：6 个 16A schuko 插座（每段 2 个）

尺寸：483×210×88mm

净重：9.5kg



TRDX-522

POWER DISTRIBUTOR III

3×63A 电源分配器

数码电压电流监视

漏电保护 63/0.03A

4 x 32A 过载保险丝

电源输入线: 1.5m (5x10)电缆和 3x63A CEE 插座

电源输出线: 3x32A CEE 插座, 4 个

尺寸: 483×132×267mm

净重: 7kg

净重: 9.5kg



TRDX-410

6 CH DIMMER PACK

6 路调光通道

0-10v 模拟信号输入

3 芯 XLR 插口

3 相交流输入, 120V/230V, 60/50Hz

推杆调光控制, 50%预热

过流和过热保护

总输出 60A, 每通道最大 10A

尺寸: 482×380×87mm

净重: 7.5kg



TRDX-210

DMX 192 CH CONTROLLER I

8 个场景, 30 个灯库, 合计 240 个场景

6 个追逐, 4 个数码 LCD 显示

内置麦克风

MIDI 信号输入输出

DMX 极性选择, 3 芯 XLR 插座

渐变时间和速度控制

电源: DC 9-12V, 300mA


尺寸: 482×132×70mm

净重: 2.4kg



**TRDX-211
DMX 192CH LIGHTING CONSOLE**

192 通道，可控 12 台灯，每台灯最多达 16 通道
 12 个程序，每个程序可运行 100 步
 可编辑任意场景
 能同时运行程序和场景
 内置麦克风，黑场，渐变功能
 电源：100-240V 50/60Hz
 净重：3.0kg
 尺寸：482x178x55mm

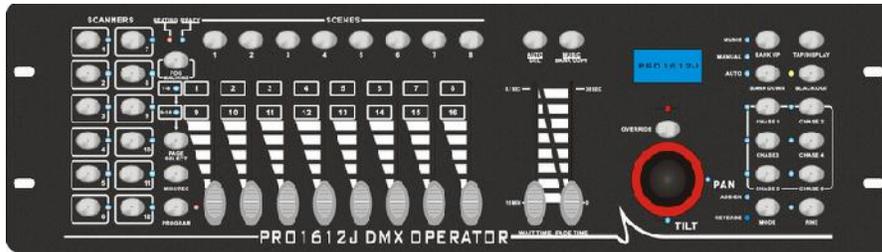

TOP 1612J

摇杆 X/Y 控制
 能设置 X/Y 模式或各种通道模式
 MIDI 输入
 操作简单
 DMX 极性选择
 数据掉电保护
 RDM 远程设置 DMX 地址
 支持 U 盘拷贝
 支持 FAT 16/32 文件格式
 192 个 DMX512 通道， DMX512 标准信号输出
 可控制 12 盏 16 通道灯
 30 灯库，每灯库 8 场景
 6 个追逐，每追逐 240 个场景
 每个程序最多能循环 20 次
 LCD 显示数据
 声控灵敏度可数值调节（0—100%）

每盏灯可设为 8 个或 16 个通道


DMX 通道，DMX 数据可切为百分比模式和数值模式显示

遥控台控制器

电源：DC 9V 1.5A

净重：2.0kg

尺寸：482*134*70MM

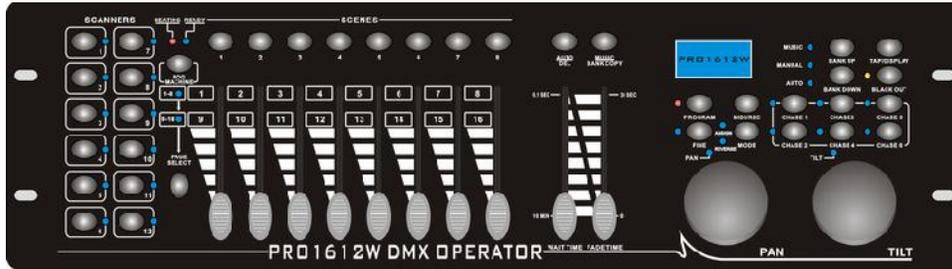

TOP 1612W

拨盘 X/Y 控制

能设置 X/Y 模式或各种通道模式

MIDI 输入

操作简单

DMX 极性选择

数据掉电保护

RDM 远程设置 DMX 地址

支持 U 盘拷贝

支持 FAT 16/32 文件格式

192 个 DMX512 通道，DMX512 标准信号输出

可控制 12 盏 16 通道的灯

30 灯库，每灯库 8 场景

6 个追逐，每个追逐有 240 个场景

每个程序最多能循环 20 次

LCD 显示数据

声控灵敏度可数值调节（0—100%）

每盏灯可设 8 通道模式或 16 个通道模式


DMX 通道可反向，DMX 数据可切为以百分比模式和数值模式显示

DU 轮控制器

电源：DC 9V 1.5A

净重：2.0kg

尺寸：482*134*70MM

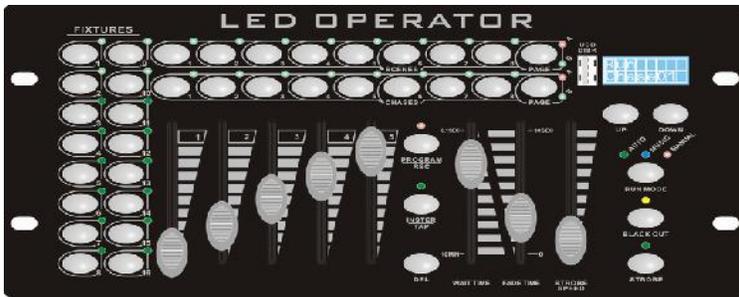

LED 160CH CONTROLLER

160 通道

16 场景，可全部输出运行

16 追逐，可全部输出运行

每程序能以频率 1—200 的方式运行

手动声控和自走模式

USB 接口，全部数据可通过 U 盘备份；可通过 U 盘进行控制器软件升级

RDM 远程设置 DMX 地址


声控灵敏度可数字调节（0%—100%）

频闪：1—20 次/秒

电源：DC 9V 1A

净重：1.20kg

尺寸：308*142*70MM

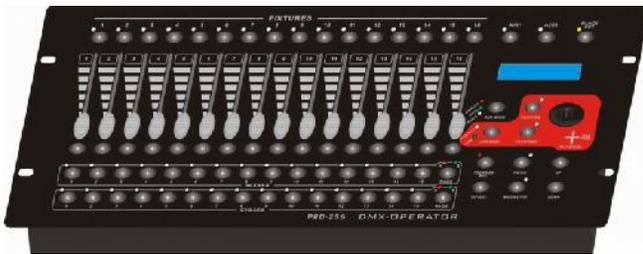

TOP 256J

256 个 DMX 通道

30 个追逐，可多个输出运行

30 个场景，可多个输出运行

USB 接口，全部数据可通过 U 盘备份；可通过 U 盘进行控制器软件升级

RDM 远程设置 DMX 地址


声控灵敏度可数字调节（0%—100%）

16 个通道推杆，可通过遥控台控制器控制

电源：DC 9V 1.5A

净重：2.8kg

尺寸：482*200*67MM

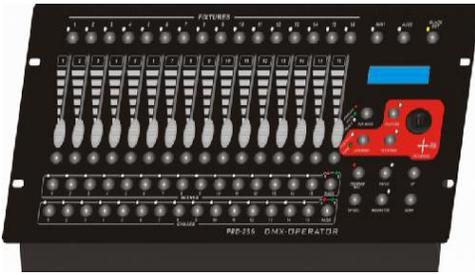

TOP 512J

256 个 DMX 通道

30 个追逐，可多个输出运行

30 个场景，可多个输出运行

USB 接口，全部数据可通过 U 盘备份；可通过 U 盘进行控制器软件升级

RDM 远程设置 DMX 地址

声控灵敏度可数字调节（0%—100%）

16 个通道推杆，可通过遥控台控制器控制，不同通道数可按照需要设置到由同一通道推杆控制

电源：DC 9V 1.5A

净重：2.8kg

尺寸：482*200*67MM



DMX 48CH SCENE SETTER B

48 通道

36 场景，可多个输出运行

USB 接口，全部数据可通过 U 盘备份；可通过 U 盘进行控制器软件升级

RDM 远程设置 DMX 地址

声控灵敏度可数字调节（0%—100%）

手动声控和自走模式

可同时控制 DMX、场景、程序、调光

电源：DC 9V 1.5A

净重：3.6kg

尺寸：482*244*70MM



FM-214

MINI FOGGER 400

持续稳定的烟雾输出

手控盒控制

油桶容量：0.30L

功率：400w

喷烟量：3000 cuft pm

预热时间：5 分钟

尺寸：230×140×135mm

净重：1.80kg



FM-220

FOGGER 1000

电源：AC 120V/23V 60/50Hz

高效烟雾输出

手控盒控制

油桶容量：1.5L

功率：1000w

喷烟量：9000 cuft pm

预热时间：5 分钟

尺寸：53×32×27mm

净重：7.5kg



FM-612

FOGGER 1500 DMX

电源：AC 120V/230V, 60/50Hz

烟雾持续稳定

DMX512 信号控制

油管放堵塞技术
电子恒温控制
烟雾定时器：FM-7 LCD 显示器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）
手控盒或无线遥控控制
烟油容量：2.5L
功率：1500W
喷烟量：20000cubic.ft/min
过载电压：250V 7A
预热时间：11 分钟
尺寸：53X32X30cm
净重：8kg



FM-621
FOGGER 3000 DMX
电源：AC 120V/230V，60/50Hz
烟雾持续稳定
DMX512 信号控制
油管放堵塞技术
电子恒温控制
烟雾定时器：FM-7 LCD 显示器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）
手控盒或无线遥控控制
烟油容量：9.5L
功率：3000W
喷烟量：40000cubic.ft/min
过载电压：250V 13A
预热时间：11 分钟
包装尺寸：770X390X305cm
毛重：17.0kg



MULTIPLACING FOGGER

电源：AC 120V/230V，60/50Hz

烟雾持续稳定

DMX512 信号控制

油管放堵塞技术

电子恒温控制

烟雾定时器：FM-7 LCD 显示器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）

无线遥控控制

烟油容量：2.0L

功率：1500W

喷烟量：20000cubic.ft/min

过载电压：250V 10A

预热时间：8 分钟

净重：10kg

尺寸：370X295X135cm



MULTIANGLEADJUSTING FOGGER

电源：AC 120V/230V，60/50Hz

烟雾持续稳定

DMX512 信号控制

油管放堵塞技术

电子恒温控制

烟雾定时器：FM-7 LCD 显示器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）

无线遥控控制

烟油容量：2.0L

功率：1500W

喷烟量：20000cubic.ft/min

电压：250V 10A

预热时间：8 分钟

净重：15kg

尺寸：560X350X390cm



SUPER HAZE FOGGER

电源：AC 120V/230V，60/50Hz

烟雾持续稳定

DMX512 信号控制

烟雾定时器：FM-7 LCD 显示器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）

烟油容量：2.50L

喷烟量：3500cubic.ft/min

过载电压：250V 10A

预热时间：12 分钟

净重：21kg

尺寸：630X280X280cm



MIST FOGGER

电源：AC 120V/230V，60/50Hz

烟雾持续稳定

DMX512 信号控制

油管放堵塞技术

电子恒温控制

烟雾定时器：LCD 控制器（可调整烟雾喷出间隔时间和持续时间）

烟油容量：2.50L

功率：1500W

喷烟量：3500cubic.ft/min

过载电压：250V 10A

预热时间：12 分钟

净重：35kg

尺寸：460X300X430cm



FM-1 烟机控制盒



FM-3 无线遥控器



FM-7: FOGGER TIMER 定时定量控制器



BU-310

BUBBLE MACHINE

电源: AC 120V/230V 60/50Hz

高效泡泡输出

马达 AC 24rpm

泡泡油容量: 0.8L

尺寸: 27x24x25cm

净重: 3.0kg



BU-410

SUPER BUBBLE II

电源：AC 120V/230V 60/50Hz

超高效泡泡输出

双泡泡转盘

遥控控制

功率：120w

泡泡油容量：4L

尺寸：48 x40 x 47cm

净重：14kg



PHOEBE BUBBLE A

电源：AC 120V/230V 60/50Hz

能产生大量泡泡漫天飞舞

声控或无线遥控

功率：15W

泡泡油容量：1L

泡泡覆盖面：50 m²

净重：4kg

尺寸：340*170*170mm



PHOEBE BUBBLE B

电源：AC 120V/230V 60/50Hz

4 泡泡轮和高速鼓风机能产生大量泡泡漫天飞舞

自动或无线遥控

功率：100W

泡泡油容量：1.5L

泡泡覆盖面：100 m²

净重：11kg

尺寸：421*250*197mm



SN-700

MINI SNOW

电源：AC 120V/230V 60/50Hz

功率：700W

高速鼓风机能产生大量雪花

雪花飘撒高度：10m

控制盒能调节雪花量

油桶容量：1.0L

尺寸：58x37x40cm

净重：3kg



SN-1500

SUPER SNOW

电源：AC 120V/230V 60/50Hz

功率：1500W

高速鼓风机能产生大量雪花

雪花高度：15—20m

控制盒能调节雪花量

油桶容量：5.0L

尺寸：600*370*370mm

净重：9.5kg